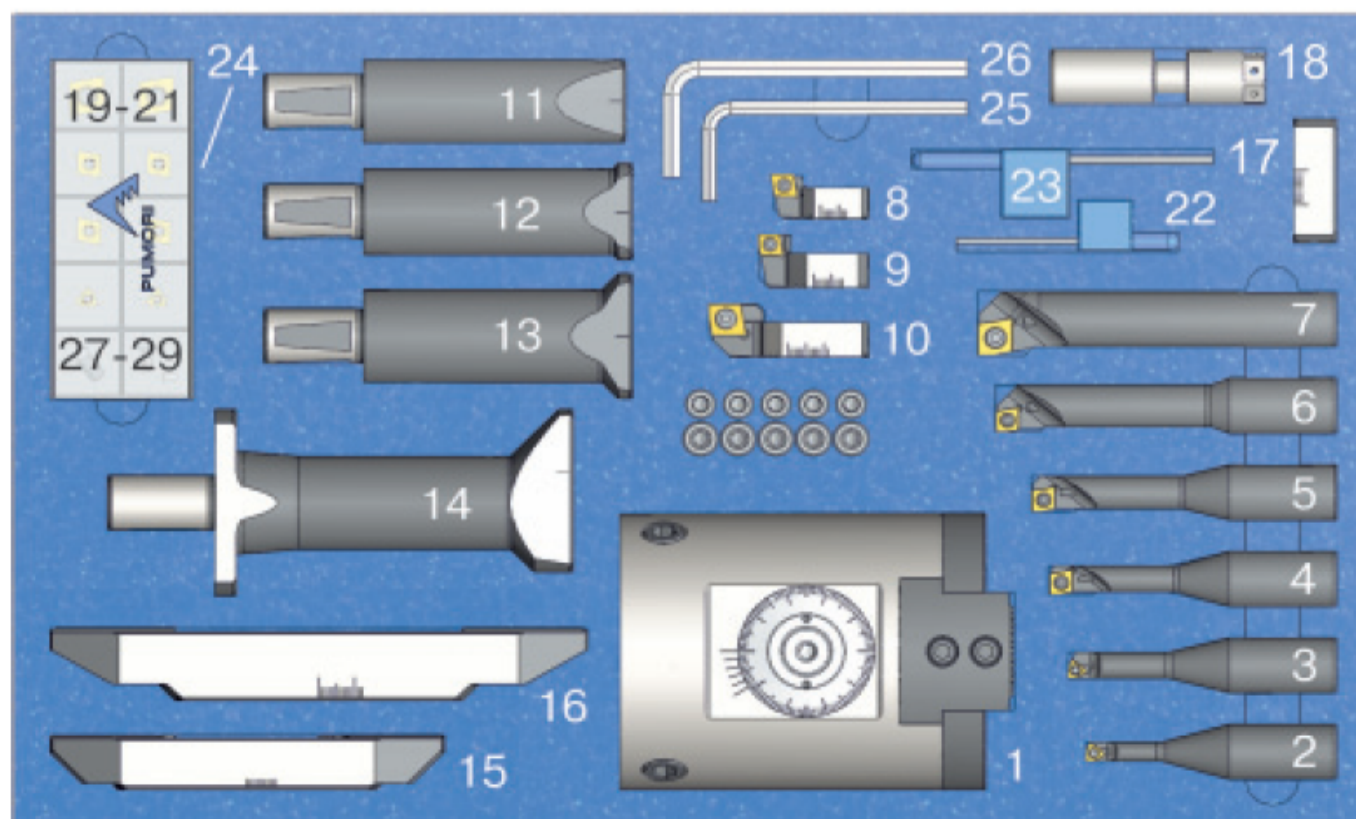


BF443.80C

Расточная система BF443.80C (Ø 6-232 мм)
Boring system BF443.80C (Ø 6-232 mm)

| Код/Code | № поз./pos. | Компоненты/Components | Кол-во, шт./Q'ty, pcs |
|------------------|-------------|--|-----------------------|
| BF443.S40.110.80 | 1 | Расточная головка/Boring head | 1 |
| R104.16/06-WC02 | 2 | Резец/Cutter | 1 |
| R104.16/08-WC02 | 3 | Резец/Cutter | 1 |
| R100.16/10-CC06 | 4 | Резец/Cutter | 1 |
| R100.16/12-CC06 | 5 | Резец/Cutter | 1 |
| R100.16/16-CC06 | 6 | Резец/Cutter | 1 |
| R100.16/22-CC09 | 7 | Резец/Cutter | 1 |
| R443.28-CC06 | 8 | Резец/Cutter | 1 |
| R443.32-CC06 | 9 | Резец/Cutter | 1 |
| R443.46-CC09 | 10 | Резец/Cutter | 1 |
| BB443.16.073.24 | 11 | Оправка/Holder | 1 |
| BB443.16.075.28 | 12 | Оправка/Holder | 1 |
| BB443.16.075.36 | 13 | Оправка/Holder | 1 |
| BH443.16.100.54 | 14 | Оправка/Holder | 1 |
| BR443.15.110 | 15 | Поперечина/Crossbeam | 1 |
| BR443.20.150 | 16 | Поперечина/Crossbeam | 1 |
| BW443 | 17 | Противовес/Counterbalance | 1 |
| SC443.16 | 18 | Система подачи СОЖ/Coolant supply system | 1 |
| WCGT 0201.. | 19 | Режущая пластина/Insert | 2 |
| CC.... 0602.. | 20 | Режущая пластина/Insert | 5 |
| CC.... 09Т3.. | 21 | Режущая пластина/Insert | 2 |
| T 6/5 | 22 | Ключ/Key | 1 |
| T 7/5 | 23 | Ключ/Key | 1 |
| T 15/5 | 24 | Ключ/Key | 1 |
| S 4 | 25 | Ключ/Key | 1 |
| S 5 | 26 | Ключ/Key | 1 |
| SR 16-236 | 27 | ВИНТ/Screw | 2 |
| SR 14-299 | 28 | ВИНТ/Screw | 2 |
| SR 14-548 | 29 | ВИНТ/Screw | 2 |

BF443.80C



*Схема возможных наладок для данной расточной системы приведена на стр. 150.

*For possible tooling systems schemes for the given boring system see Page 150.